


# A6HR

小型·表面安装琴键型DIP开关

## 半间距琴键式型号追加

- 采用镀金双接点，确保出色的可靠性。
- 备有适用于自动贴装的压花带包装规格。  
(同时备有小包装规格)
- 采用了具有良好耐热性的材料，保持了高耐热性。  
(回流焊接峰值温度260℃)

符合RoHS

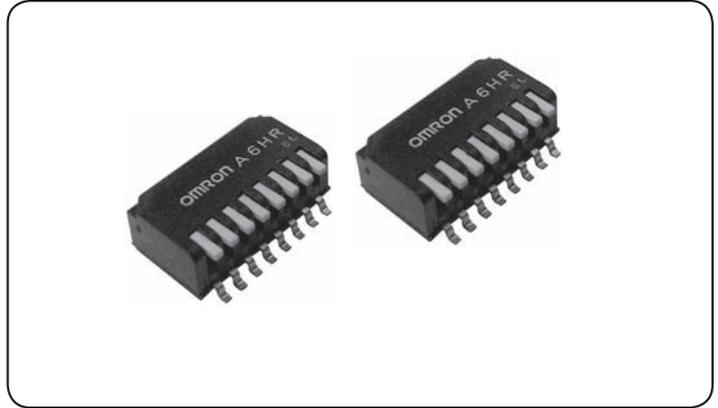

## 种类

类型 (拨杆颜色)		琴键型 (白)		
极数	固定杆装 包装单位	固定杆装	压花带装	
			标准装 (1,000个单位)	小包装 (500个单位)
2	125	A6HR-2104	A6HR-2104-P	A6HR-2104-PM
4	70	A6HR-4104	A6HR-4104-P	A6HR-4104-PM
6	50	A6HR-6104	A6HR-6104-P	A6HR-6104-PM
8	40	A6HR-8104	A6HR-8104-P	A6HR-8104-PM
10	30	A6HR-0104	A6HR-0104-P	A6HR-0104-PM


注: 订购数量必须为包装单位的整数倍。

## 额定值/性能

额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10μA (最小电流)
使用环境温度	-30~+85℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35%~95%RH (+5~+35℃)
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC100V)
接触电阻	200mΩ以下 (初始值)
耐电压	端子间AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 490m/s <sup>2</sup> 以上
电气寿命	1,000次以上
操作力(OFF→ON时)	0.29~4.9N (ON→OFF时 (2.45N以下))
重量	0.13g (2极) 0.22g (4极) 0.3g (6极) 0.4g (8极) 0.48g (10极)

## 内部接线


内部连接图  
(TOP VIEW)



### ■外形尺寸(单位: mm)

#### ●标准型

A6HR-□104

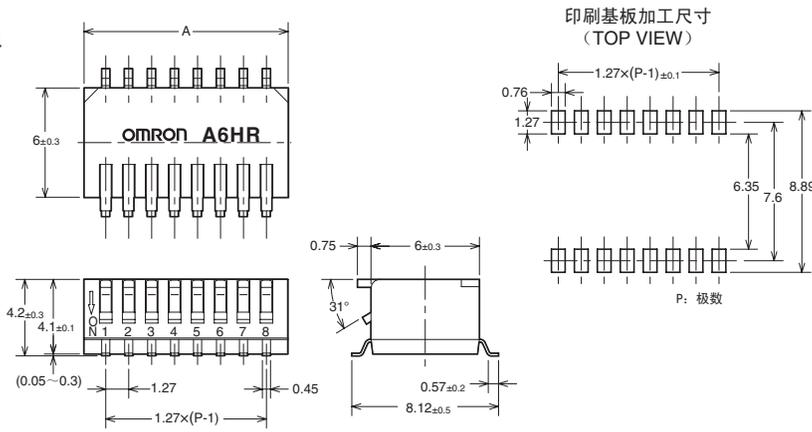

极数	型号	A
2	A6HR-2104	3.67
4	A6HR-4104	6.21
6	A6HR-6104	8.75
8	A6HR-8104	11.29
10	A6HR-0104	13.83

注:上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

### ■请正确使用

★「共通注意事项」请参见相关页。