


A6H

滑动型DIP开关

适用于高密度安装的超薄式半间距型

- 实现社内最薄级别的高度为1.55mm。
- 超薄的1.27mm，实装面积减少63%（与本公司以往产品比较）。
- 备有可以水洗的密封带型。
- 备有压花带包装规格。（也对应小包装）

符合RoHS

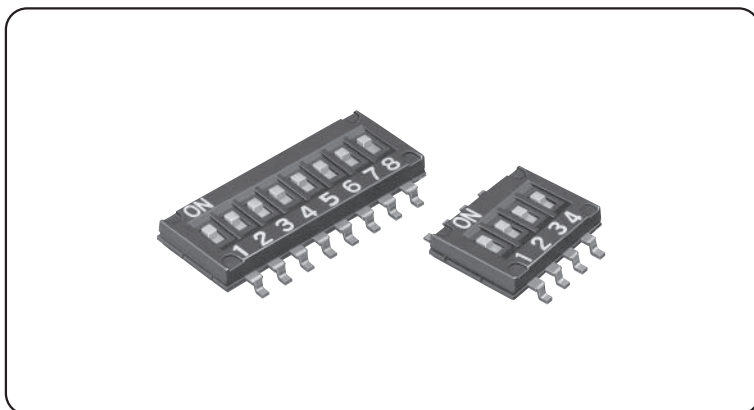

种类

类型（拨杆颜色）		平型（白）					
		标准型			带密封带型		
极数	固定杆装 包装单位	固定杆装	压花带装		固定杆装	压花带装	
			标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)		标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)
			2	125		A6H-2101	A6H-2101-P
4	75	A6H-4101	A6H-4101-P	A6H-4101-PM	A6H-4102	A6H-4102-P	A6H-4102-PM
6	54	A6H-6101	A6H-6101-P	A6H-6101-PM	A6H-6102	A6H-6102-P	A6H-6102-PM
8	40	A6H-8101	A6H-8101-P	A6H-8101-PM	A6H-8102	A6H-8102-P	A6H-8102-PM
10	33	A6H-0101	A6H-0101-P	A6H-0101-PM	A6H-0102	A6H-0102-P	A6H-0102-PM

注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。



额定值/性能

额定值（阻性负载）	DC24V 25mA DC3.5V 10 μ A(最小电流)
使用环境温度	-20~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35~95%RH(+5~+35℃)
绝缘电阻	100M Ω 以上（以DC250V绝缘电阻计测量）
接触电阻(初始值)	200m Ω 以下
耐电压	端子间 AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 300m/s ² 以上
电气寿命	1,000次以上
清洗	标准：不可、带密封带：可
保护结构	IEC IP40
操作力	0.29N~4.9N
重量	0.06g(2极) 0.09g(4极) 0.12g(6极) 0.15g(8极) 0.18g(10极)

外形尺寸 (单位: mm)

●标准型


A6H-□101
A6H-□101-P
A6H-□101-PM




标准型

带密封带型

密封带
($t=0.05$)





印刷基板加工尺寸
(TOP VIEW)



●带密封带型

A6H-□102
A6H-□102-P
A6H-□102-PM




极数	型号		A尺寸
2	A6H-2101	A6H-2102	3.77
4	A6H-4101	A6H-4102	6.31
6	A6H-6101	A6H-6102	8.85
8	A6H-8101	A6H-8102	11.39
10	A6H-0101	A6H-0102	13.93

注:上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

A
6
H

内部接线

内部连接图
(TOP VIEW)



请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。